




## 智能车位锁:GY-CW-30

### ■ 产品描述

地面式车位锁GY-CW-30是专门针对路侧泊车车位智能自助管理系统需求设计而成，采用国际领先的高精度耐磨损传动技术、力学电子控制技术及车辆监测技术；整体采用密封防水结构设计，设备可适用性强。

### ■ 产品图片

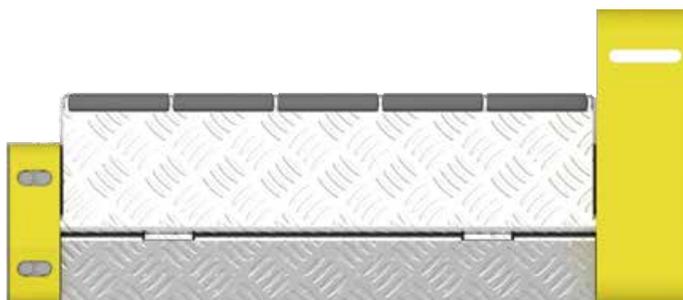

### ■ 产品特点


- 1、机芯采用全机械传动，等速运行，结构简单，维护方便，经过长期高强度实验，机芯性能稳定，零件磨损量小，精度高，使用寿命长；
- 2、外观简洁大方，占地面积小，支持功能、外观和颜色的定制服务；
- 3、产品本身具有IP68最高等级的防尘、防水。具有很好的密封性；
- 4、产品本身含有多个传感器，车辆检测器，高效率、高灵敏度的检测车位的空闲和设备的实时状态，有效的控制车辆乱停和逃费现象，并增加了营运收入，降低人工成本；
- 5、该装置具自我保护机构，有效的控制了在非正常使用下对设备的损害，在停电状态下，可进行手动处理问题，具有很好的维护性能；
- 6、该装置可适应室内外各种停车场，可与智能停车场收费系统相互连接使用。



## ■ 产品参数

- |        |                           |        |                |
|--------|---------------------------|--------|----------------|
| ● 产品尺寸 | 1165*500*124 (mm) (D*W*H) | ● 产品净重 | ±50KG          |
| ● 工作电压 | DC12-24V                  | ● 供电方式 | DC12V、12V太阳能电池 |
| ● 电源功耗 | 2W-60W                    | ● 使用温度 | -30℃—80℃       |
| ● 通讯方式 | 4G\5G、NB-iot、RS485        | ● 防护等级 | IP68           |
| ● 检测方式 | AI识别检测                    | ● 静态承重 | 最大承受5-8吨       |
| ● 使用寿命 | 5年以上                      | ● 智能语音 | 入场播报、升降播报 (可选) |
| ● LED灯 | 故障提示、升降提示、夜视作用            | ● 电池容量 | 12V20AH        |
| ● 使用时长 | 电池1个月 (可自备)               |        |                |

## ■ 整机尺寸

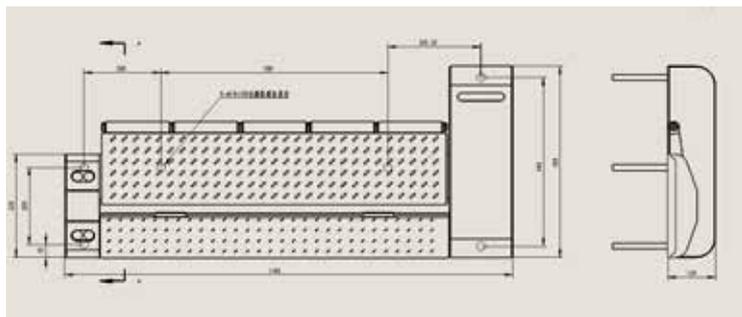

## ■ 外部功能

